




Industrial

Socket Connector


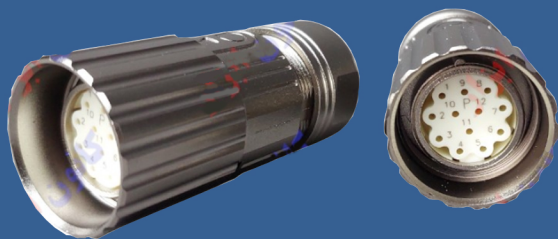


MECHANICAL DIMENSIONS (mm)


Straight Nut

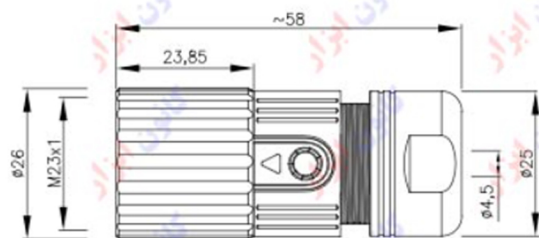


Straight Screw

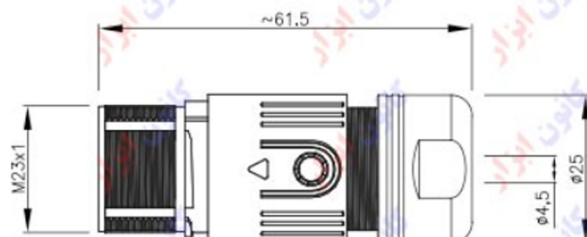


Mount Straight Screw

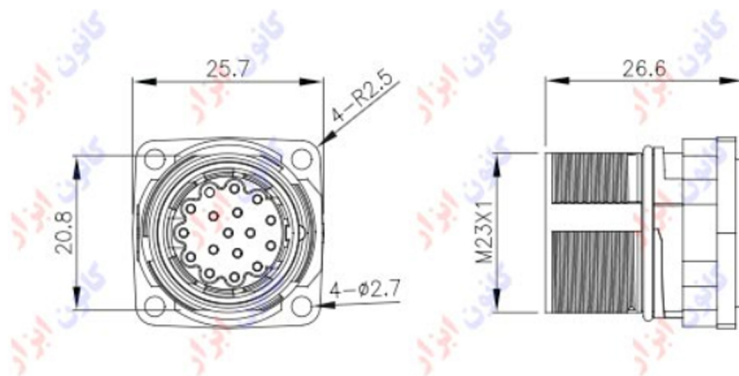

Mount 90 Screw

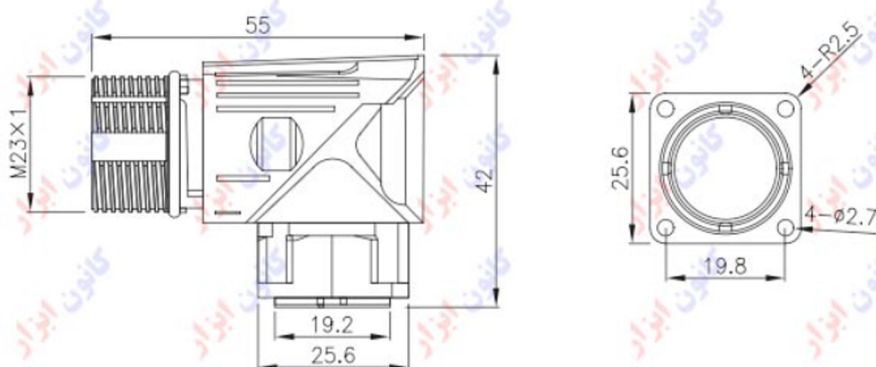

Counter
Clockwise
(CCW)

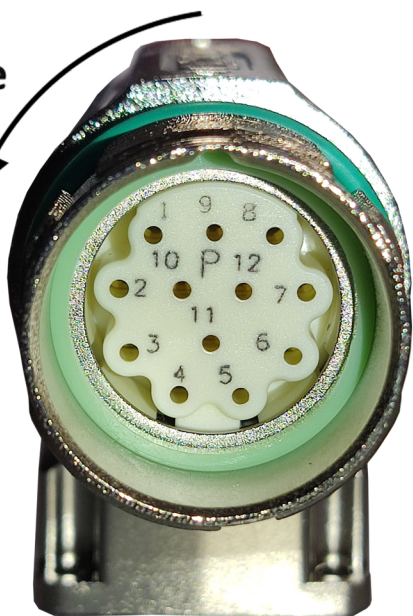

کانون ابزار

تلفن :

021 5200 3620

021 5200 3942

0912 147 3023

ali5.ir

Clockwise
(CW)




ابعاد فیزیکی پین ها با ضخامت یک میلیمتر

接触直径: $\phi 1$

Contact diameter: $\phi 1$

材料: 铜镀金

Material: Brass with gold plating



M623 铆压式公针 Riveted Male Pin

线规 (Wire size)	物料编码 (Material code)
0.08-0.5mm ² AWG 28-22	A120101-0210
0.5-1.0mm ² AWG 20-17	A120101-0127
1.0-1.5mm ² AWG 17-16	A120101-0126

M623 铆压式母针 Riveted Female Pin

线规 (Wire size)	物料编码 (Material code)
0.08-0.5mm ² AWG 28-22	A120102-0222
0.5-1.0mm ² AWG 20-17	A120102-0149
1.0-1.5mm ² AWG 17-16	A120102-0148


ابعاد فیزیکی پین ها با ضخامت دو میلیمتر

接触直径: $\phi 2$

Contact diameter: $\phi 2$

材料: 铜镀金

Material: Brass with gold plating



M623 铆压式公针 Riveted Male Pin

线规 (Wire size)	物料编码 (Material code)
0.75-2.5mm ² AWG 18-13	A120101-0125

M623 铆压式母针 Riveted Female Pin

线规 (Wire size)	物料编码 (Material code)
0.75-2.5mm ² AWG 18-13	A120102-0147

ORDER CODE

کانون ابزار

تلفن:

021 5200 3620

021 5200 3942

0912 147 3023

ali5.ir

تعداد پین

8+1 Pin *

9 Pin

12 Pin

17 Pin

جنس بدنه سوکت

فلزی : Metal

نحوه اتصال سوکت

از نظر فیزیکی

Straight Screw

Straight Nut

Mount Straight Screw

Mount 90 Screw

مستقیم پیچی :

مستقیم مهره ای :

حالت نصبی یا پتلی مستقیم پیچی :

حالت نصبی یا پتلی ۹۰ درجه پیچی :

قطر رزوه
سوکت

M23 - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX

نری و مادگی

Male : نری

Female : مادگی

جهت چینش و شماره گذاری پین ها

CW : ساعت گرد

CCW : پاد ساعت گرد

نحوه اتصال سیم ها به پین ها

به صورت پرچی : C

هر سیم با یک پین برچ شده و در داخل یک قاب قرار میگیرند به طوری که قسمت لخت سیم داخل شیار قرار گرفته و امکان اتصالی کردن با دیگر سیم ها را ندارد .

رنج کابل قابل استفاده

6 to 14.5

کابل با ضخامت ۶ میلیمتر الی ۱۴٫۵ میلیمتر قابل استفاده میباشد

* 8+1 : هشت پین یک میلیمتر و یک پین دو میلیمتر

برای مثال : M23-Male-17-CCW-Metal-C-Straight Screw-6 to 14.5

قطر ۲۳ میلیمتر ، نری ، ۱۷ پین ، پاد ساعت گرد ، فلزی ، پرچی ، مستقیم پیچی ، قابل استفاده با کابل به ضخامت ۶ میلیمتر الی ۱۴٫۵ میلیمتر

تهران - شهرک صنعتی چهاردانگه - خیابان ۲۱ (ماهر) ، میدان تجارت ، مجتمع تجارت جنوبی ، واحد ۵۵



Tel: 0912 147 3023



Tel: 021 5200 3942 - 021 5200 3620



www.ali5.ir